

iOrder: Capacidad tecnológica e inteligente.
iOrder: Capacitat tecnològica i intel·ligent.



▶ iOrder one-side

One-side es practicable por una cara. Con todas las características de capacidad, electrificación, movilidad y cierre.

One-side és practicable per una cara. Amb totes les característiques de capacitat, electrificació, mobilitat i tancament.



▶ ◀ iOrder two-side

Two-side es practicable por dos caras. A las características comunes de iOrder suma una ventilación superior y una accesibilidad total. Una auténtica aula TIC móvil.

Two-side és practicable per dues cares. A les característiques comunes de iOrder suma una ventilació superior i una accessibilitat total. Una autèntica aula TIC mòbil.

iOrder one-side



Armario móvil, de configuración estándar.
Funcionalidad, almacenamiento y carga de portátiles.

Armari mòbil, de configuració estàndard.
Funcionalitat, emmagatzematge i càrrega de portàtils.



Movilidad ampliada
Las ruedas facilitan el transporte del armario y los frenos delanteros permiten fijar el armario.

Mobilitat ampliada
Les rodes faciliten el transport de l'armari i els frens davanters permeten fixar l'armari.




Cerradura segura y fácil
Cierre de seguridad frontal con cerradura, evita usurpaciones y cualquier contacto con las tomas de corriente.

Pany segur i fàcil
Tancament de seguretat frontal amb pany, evita usurpacions i qualsevol contacte amb les preses de corrent.



Capacidad para 24, 32 o 40 portátiles
Distribuidos dos por bandeja. 12 bandejas separadas sin compartimientos.

Capacitat per a 24, 32 o 40 portàtils
Distribuïts dos per safata. 12 safates separades sense compartiments.



Ventilación por los tres costados
Sistema de ventilación mediante aperturas en la parte frontal, posterior e inferior del armario.

Ventilació pels tres costats
Sistema de ventilació mitjançant obertures en la part frontal, posterior i inferior de l'armari.



Asa lateral de transporte
Asa de diseño simple que facilita la movilidad del armario.

Nansa lateral de transport
Nansa de disseny simple que facilita la mobilitat de l'armari.




Organización eléctrica
Tomas con 6 conectores cada una con botón de encendido/apagado y leds de funcionamiento.

Organització elèctrica
Preses amb 6 connectors cadascuna amb botó de encès/apagat i leds de funcionament.



iOrder two-side



Armario móvil, ofrece las mismas prestaciones que el modelo iOrder one-side, junto con una mayor conectividad de red transformándolo en una completa aula TIC móvil.

Armarí mòbil, oferix les mateixes prestacions que el model iOrder one-side, juntament amb una major connectivitat de xarxa transformant-lo en una completa aula TIC mòbil.



Cara
Cara



Dorso con puertas practicables
Dors amb portes practicables



Apertura posterior organizada
Compartimento posterior separado donde se ubican las tomas de alimentación. Organizador de cableado con sistema de velcro.

Obertura posterior organizada
Compartiment posterior separat on es situen les preses d'alimentació. Organitzador de cablejat amb sistema de velcro.



Ventilación por los cuatro costados
Mediante aperturas en la zona superior, inferior, frontal y posterior, se consigue una mayor ventilación.

Ventilació pels quatre costats
Mitjançant obertures a la zona superior, inferior, frontal i posterior, s'aconsegueix una major ventilació.



Contenedores en puertas
Contenedores en las puertas frontales y posteriores para objetos diversos y cableado.

Contenidors en portes
Contenidors en les portes frontals i posteriors per a objectes diversos i cablejat.



Conectividad RJ 45
Entrada en la parte posterior para conexión RJ45, facilita la conexión de red con el centro.

Connectivitat RJ 45
Entrada a la part posterior per a connexió RJ45, facilita la connexió de xarxa amb el centre.



Router WIFI Integrado
Router incorporado para conectar los portátiles a la red. Antena imantada y aperturas pasacables.

Router WIFI Integrat
Router incorporat per a connectar els portàtils a la xarxa. Antena imantada i obertures pasacables.




Máxima seguridad
Protección de las sobretensiones en la red mediante un carril DIN.

Màxima seguretat
Protecció de les sobretensions a la xarxa mitjançant un carril DIN.




Seguridad a toda prueba
Incorpora una toma de tierra.

Seguretat a tota prova
Incorpora una presa de terra.

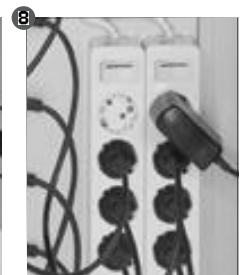

Alta densidad
Las tomas se encuentran localizadas en un compartimento separado de la zona de almacenaje.

Alta densitat
Les preses es troben localitzades en un compartiment separat de la zona de magatzematge.


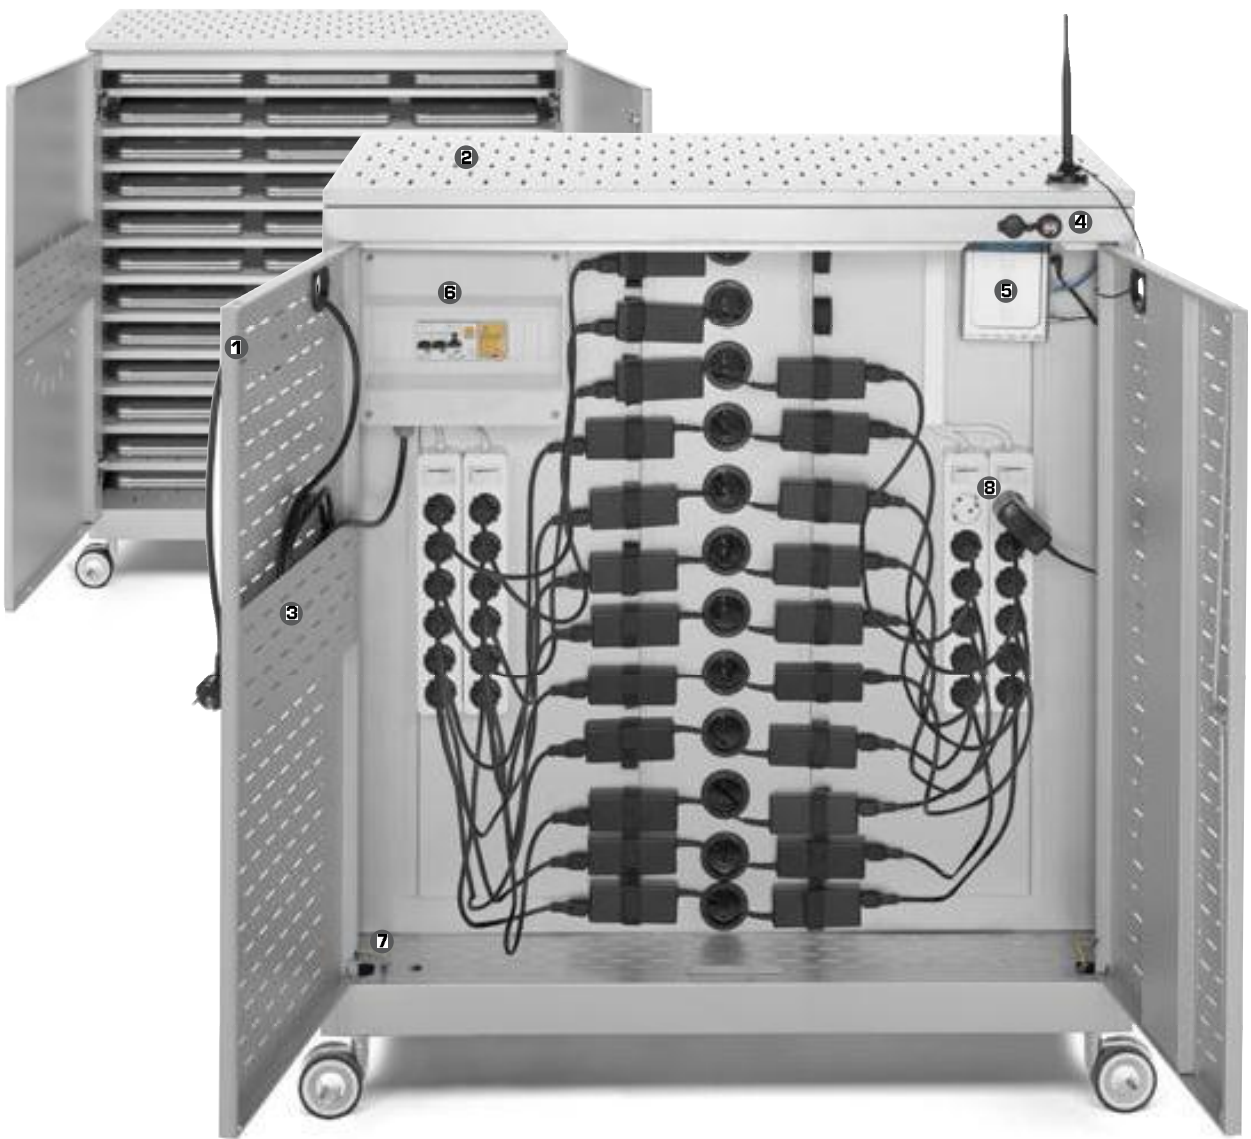


iOrder Información Técnica Informació Tècnica



Equipamiento / Equipament	iOrder one-side	iOrder two-side	
Modelos	MMO 1600 / MMO 1300 / MMO 1100	MMT SDX 1600 / MMT SDX 1300 / MMT SDX 1100	MMT SDM 1600 / MMT SDM 1300 / MMT SDM 1100
Ruedas móviles con frenos / Rodes mòbils amb frens	●	●	●
Cerradura de seguridad / Pany de seguretat	●	●	●
Capacidad para 24, 32 o 40 ordenadores Capacitat per 24, 32 o 40 ordinadors	●	●	●
Ventilación / Ventilació			
Frontal	●	●	●
Posterior	□	●	●
Superior	□	●	●
Inferior	●	●	●
Asa lateral de transporte / Nansa lateral de transport	●	●	●
Sistema de enchufes organizado Sistema d'endolls organitzat	●	●	●
Apertura posterior / Obertura posterior	□	●	●
Entrada RJ45	□	●	●
Router WIFI	□	●	●
Contenedor de almacenaje / Contenidor de magatzematge	□	●	●
Protección carril DIN /	□	●	●
Toma tierra de seguridad / Presa de terra de seguretat	□	●	●
Alimentación 24 / 36 / 42 tomas Alimentació 24 / 36 / 42 preses	●	●	●
WIFI	□	●	●
Regletas múltiples de 6 tomas "schucko" Regletes múltiples de 6 preses "schucko"	□	●	●
Magneto térmico / Magneto tèrmic	□	●	●
Diferencial	□	●	●
Protector sobre tensiones permanente monofásico Protector sobre tensions permanent monofàsic	□	●	●
Programador analógico semanal secuencial de 2 circuitos Programador analògic setmanal seqüencial de 2 circuits	□	□	●
KIT OPCIONAL (Acces Point WR 2304 N WIFI / conector RJ45 / antena WIFI)	○	○	○

Dimensiones (mm)

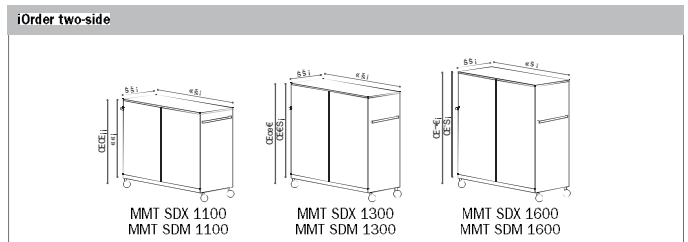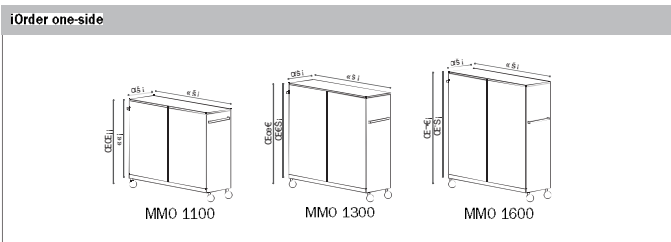

 iOrder one-side



  iOrder two-side

